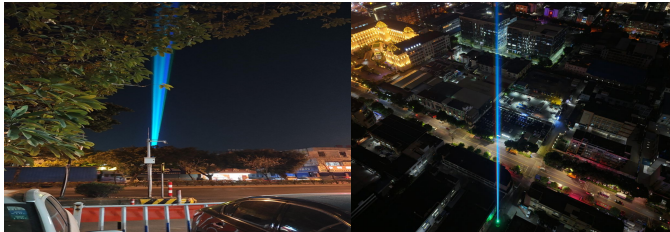
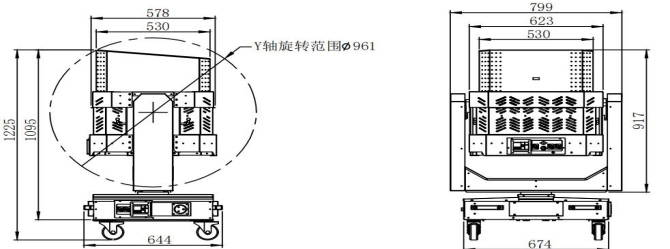
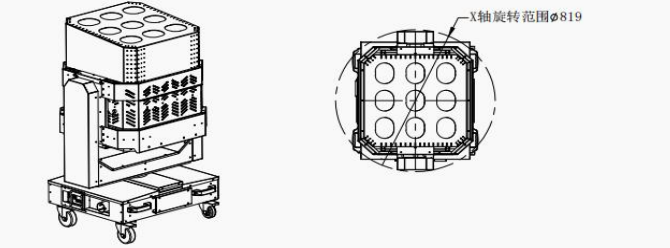


920W 长空霄刃参数表

制表人：商务组

灯具图片		灯具信息	
		制表日期	2026年7月
		灯具名称	920W 长空霄刃
		规格型号	LS-CK920
		适用场景	可应用于CBD建筑群、区域地标、超远引流等以政府工程项目为主超远地标5-20KM以上的地标场景
		项目信息	
光源参数		效果图	
光源类型	RGB矩阵集成LD激光光源，非传统蓝转白光源，高亮且色彩更丰富精准		
光源功率	920W超大集成激光光源		
光束直径	9*150MM矩阵出光口		
光源寿命	12000H		
效果模式			
巡航模式	最远可达5KM的平行光效果，配合9个150MM超粗出光光束，实现显著20KM地标巡航效果		
警戒模式	最高频率可达25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪，配合RGB光源，可形成超远警戒模式		
技术参数		尺寸图	
旋转摇头系统	采用定制旋转轴盘，X轴运转角度: 540°，Y轴运转角度: 260°		
自动校正	X轴/Y轴位置失步自动校正，无需人工手动复位校正		
精度扫描	16bit 高精度扫描，水平 / 垂直双轴锁定，定位更精准		
调光模式	0-100% 顺滑调光，亮度无级线性变化，过渡自然无闪烁		
防水等级	IP65		
控制及物理参数		安装节点图	
控制系统	DMX512，带RDM功能，可使用大型控制器控制远程设置地址码		
通道DMX	8CH		
散热方式	铜管+风冷散热，满足大功率下整机长时间稳定运行		
灯具材质	压铸铝合金，达到最佳散热，避免热胀冷缩带来的负面影响，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用		
控制面板	LCD显示屏，可垂直或吊挂安装		
输入电源	100-240Vac; 50/60Hz		
整机功耗	3500W		
工作温度	零下20℃~ 45℃		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
灯具尺寸	799x674x1225mm (长宽高)		
产品重量	净重: 68.5KG		