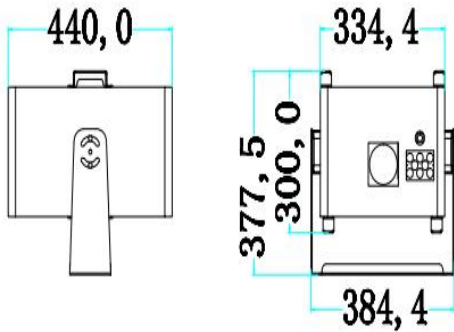


灯具图片		灯具信息	
		制表日期	2026年7月
		灯具名称	150W智联视频投影灯
		规格型号	LS-SPH150
		适用场景	文旅夜游景区、商业综合体、科普展馆、校园园区、休闲公园、酒店庭院等室内外公共步行区域，可实现行人踩踏感应交互光影效果。
		项目信息	
光学参数		效果图	
光源类型	RGB全彩定制高亮光源		
显示技术	3PCS*数显分光技术		
分辨率	1920*1080P		
宽高比	16:9 4:3		
对比度	2000:01:00		
镜头系数	1.2-2.0（可变焦投射比）		
播放距离	1.3-5m		
光源寿命	≥30000h 光衰<10%		
技术参数			
效果描述	可实现动态3D图案视频的播放以及动态图案视频的互动		
融合拼接	内置硬融合系统，可实现任意数量的级联及画面的无缝拼接		
梯形校正	内置几何校正系统，自动校正		
调焦模式	自动调焦		
互动系统（可选）	标配视频红外（雷达传感器可选）		
内存	运行内存 2GB；内置储存 32GB；双频WIFI 4G，双频链接		
嵌入式系统	内置嵌入式LINUX视频系统，纯硬件架构。 内置播放器，直读U盘自动播放。 自带免费播控系统，在局域网下，可自由切换片源，具备循环播放、点播等功能。		
蓝牙系统	智能5.0技术，支持手机蓝牙控制，支持终端远程遥控，一键切换片源		
节目素材	拥有互动素材包120余种任选，3D内容素材库800多个任选		
软件专利	雷色交互激光视频软件V1.0		
IP等级	IP65		
控制及物理参数		尺寸图	
新风除湿系统	内置新风系统，智能调节内部对流温度，保持设备长期处于最佳工作环境		
通讯接口	HD、USB、1*RJ45		
输入电源	AC100-240V，50/60Hz		
峰值功率	150W		
散热方式	新风散热系统		
灯具材质	全国标压铝铸机壳+防腐喷漆		
光路密封	光路层全密封、电源层全密封，且具备光电隔离设计		
工作温度/湿度	零下20℃-45℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品尺寸	440*385*378mm（长X宽X高）	安装孔位图	
产品重量	16KG	