
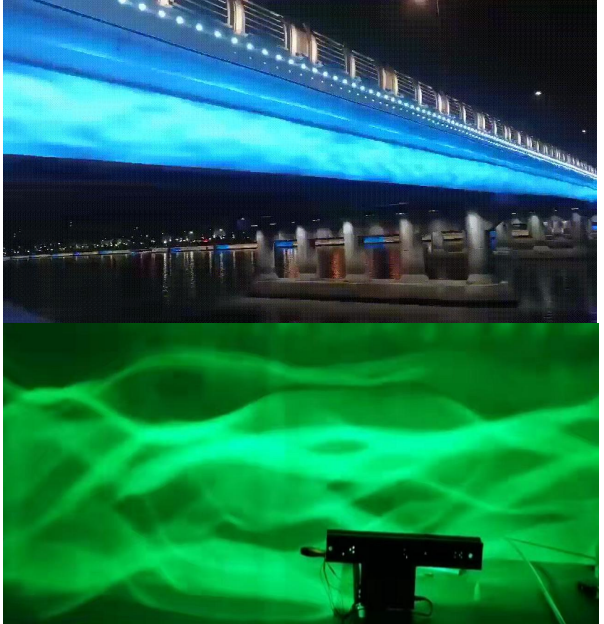
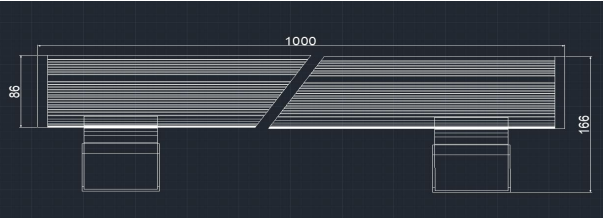
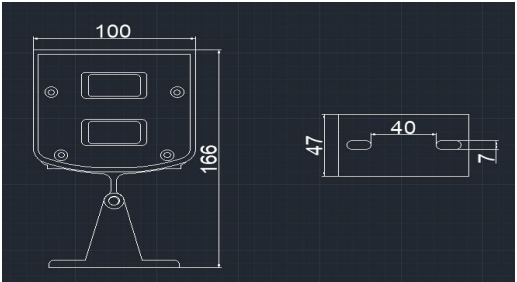


灯具图片		日期			
		项目			
		灯具编号			
		灯具名称	80W长条形水纹灯		
		规格型号	LS-SWC80		
		应用位置	建筑物外立面、马路、墙面等		
光源参数		效果图			
光源类型/规格	LED				
光源颜色	2*40W RGBW				
光束角度	50°				
光源功率	80W				
技术参数					
水纹滚筒	采用高透光率水波纹玻璃，确保LED输出亮度高效。				
水纹滚动	步进电机传动				
面罩材质	高透明钢化玻璃				
调光调频	0-100%线性调光,1-20次/秒调频				
灯具寿命	≥30000h 光衰<10%				
IP等级	IP65				
控制及物理参数		尺寸图			
投射距离	1-10m				
连接方式	DMX512 主从/自走				
通道	8/6通道				
输入电源	AC220V 50-60Hz				
额定功率	100W				
散热方式	整体铝型材导热、自然冷却；确保LED快速散热				
温度检测	LED自带温度采样热敏电阻，实时监控灯珠铜基板温度，当温度过高，系统自动降低亮度，保护LED寿命。	<th colspan="2">安装节点图</th>		安装节点图	
工作温度/湿度	零下25℃-零上35℃/相对湿度 < 95%				
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离				
灯罩材质	全铝合金外壳，黑色防腐喷涂处理				
产品尺寸	1000*86*163mm				
灯体净重	5.78KG				
产品特性	1 通过LED灯珠投射水纹玻璃滚筒、水波纹玻璃，可实现水纹翻滚、波光粼粼的动态效果 2 适用楼体亮化，桥体亮化，旅游景点等多种场合				