

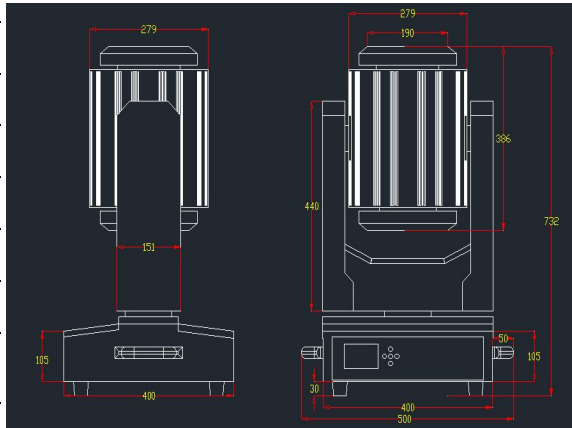
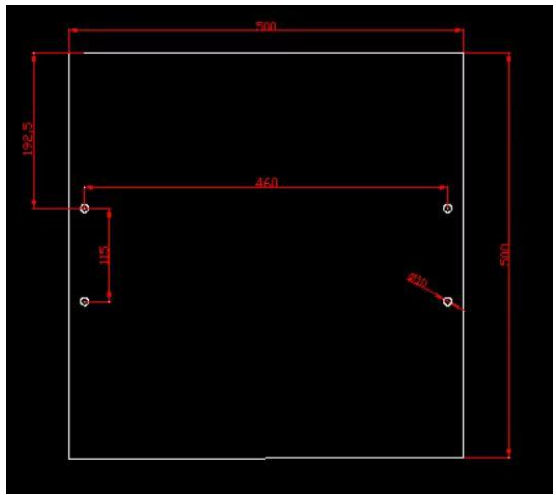


380W防水光束灯参数表 制表人:

| 灯具图片 | | 日期 | |
|---|--|--|-----------|
|  | | 项目 | |
| | | 灯具编号 | |
| | | 灯具名称 | 380W防水光束灯 |
| | | 规格型号 | LS-HD380 |
| | | 应用位置 | |
| | | 数量 | |
| 光源参数 | | 效果图 | |
| 光源类型 | 原装欧司朗定制灯泡 |  | |
| 光源功率 | 380w | | |
| 光通量 | 160000lm (20m) | | |
| 光束角 | 1.2° | | |
| 光束直径 | 155mm (出光口) | | |
| 灯泡色温 | 8200k | | |
| 灯泡寿命 | 1500H | | |
| 技术参数 | | | |
| 颜色系统 | 采用台湾高色温色片, 11个颜色片+白光, 具有半色, 彩虹效果 |  | |
| 图案系统 | 14个图案片+白光, 可双向抖动 | | |
| 变焦系统 | 双加粗步进马达, 电子调焦, 3米到无限远 | | |
| 雾化系统 | 具有雾化功能, 可实现柔光效果 | | |
| 调光系统 | 0-100%机械调光, 平滑无闪烁 | | |
| 投射距离 | 最远可达300米的平行光效果 | | |
| 频闪系统 | 双电机独立频闪, 0.5-20次/秒, 速度可调 | | |
| 摇头系统 | 采用高精度三项马达, 定位准确, 运行平滑, 可自动校正定位; 水平: 540°旋转, 垂直: 270°旋转 | | |
| 棱镜系统 | 1个8棱镜, 棱镜可左右快慢旋转 (可选择3棱镜/16棱镜); 配置台湾七彩色片, 可出一条光束七彩效果光束 | | |
| 控制及物理参数 | | 安装节点图 | |
| 控制系统 | DMX512, 带RDM功能, 可使用大型控制器控制远程设置地址码 |  | |
| 通道DMX | 16/20CH 可在显示板设置通道模式, 出厂标准设置16通道 | | |
| 内置程序 | 内置多种效果程序, 可以实现单束白色左右慢摆, 实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆 | | |
| 显示屏 | 2.8寸全彩液晶显示屏, 可倒转180° | | |
| 输入电源 | 220V AC 50/60 HZ | | |
| 整机功耗 | 550W | | |
| 工作温度 | 零下25°C~ 45°C | | |
| 保护系统 | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮、光电隔离 | | |
| 防水等级 | IP65 | | |
| 灯具尺寸 | 长400宽400高730mm 纸箱尺寸: 长570宽500高930mm | | |
| 产品重量 | 净重: 35kg 毛重: 40kg | | |