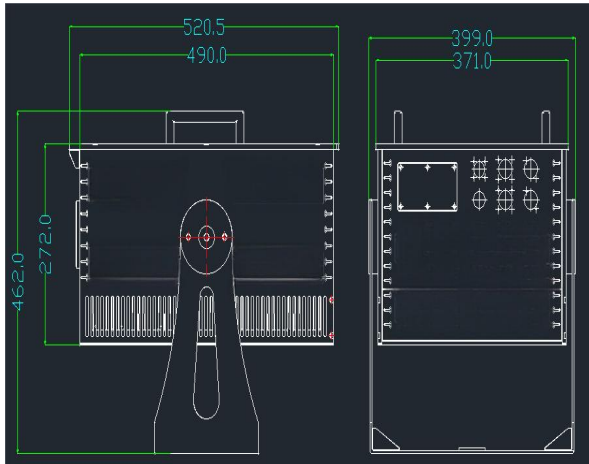
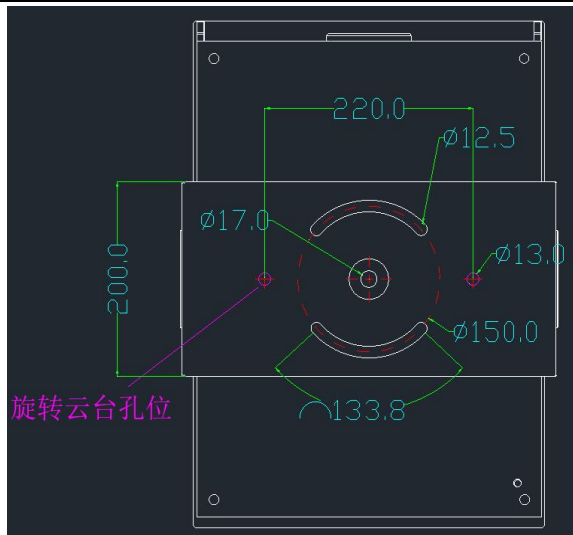
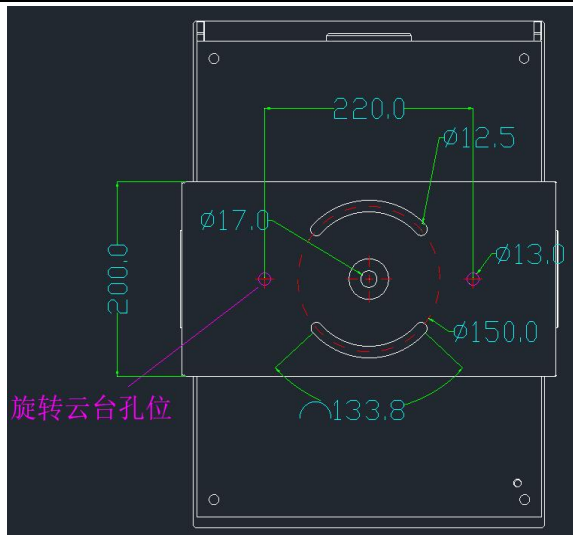


灯具图片		灯具信息			
		制表日期	2026年7月		
		灯具名称	30W数驱动漫激光投影灯		
		规格型号	LS-D-RGB30		
		适用场景	适用于300米内的光雕/像素视频/动漫/IP动画/楼宇轮廓场景		
		项目信息			
光源参数		效果图			
光源类型	全光纤激光光源，光束更集中，亮度更高				
光源光通量	红色：5KLM/@638nm*1				
	绿色：5KLM/@525nm*1				
	蓝色：6.5KLM/@445nm*1				
总光通量	16.5KLM				
激光调制频率	≥60K				
带信号输出效率	≥95%				
输出色彩	全彩（红、绿、蓝、黄、青、白、紫）				
显示技术	高速率振镜扫描成像				
光源品牌	日亚				
数字驱动	数字光源驱动，可实现1%~100%线性调光，颜色变化更精准				
自动白平衡	以数字光源驱动，实现线性自动调节白平衡，保证多台拼接颜色一致，实现最佳颜色和-content输出				
光源防护IP等级	IP65				
技术参数		尺寸图			
效果描述	以线条勾勒出的各种动画、文字、图案的动漫展现				
扫描速率	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°				
播放角度	变焦0°~60°				
扫描系数	0.01~1.2				
梯形校正	任意角度梯形校正，Z轴任意角度变形				
画面缩放	长宽可按照任意比例进行缩放				
融合拼接	单台最大不低于6000平米，多台可无限拼接，融合随意可达上万平米				
光通维持率	600小时光通维持率≥99.95%				
盐雾测试	600小时盐雾测试GB/T 2423.17-2008合格				
浪涌测试、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试，符合IEC61000-4 (level4)				
灯具寿命	≥10000H				
光衰	<10%/Y				
投射面积	L= (0.01~1.2) × D (L: 边长 D安装距离)				
整机防护IP等级	IP65, MAXIP68				
控制及物理参数				安装节点图	
无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号：2018SR127365					
智能启动控制模块，场景控制模块，时间控制模块，远程控制模块，DMX512控制模块，ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块					
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）				
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet				
输入电源	220V AC 50/60 HZ				
峰值功率	400W				
散热方式	风冷/结构散热，散热风扇直径≤60mm，并配有特质防虫网				
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计				
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术，“中国鼎”设计元素，具备外观设计专利				
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%				
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离				
专利号	201520926188.2；2015209261901.X；201520926186.3；201520921911.8；202130227018.6				
产品尺寸	520.5*399*462mm（长X宽X高）				
产品重量	45kg				