

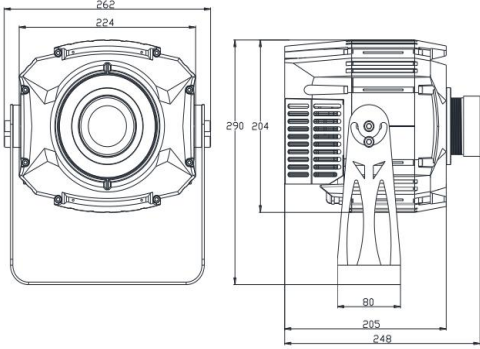
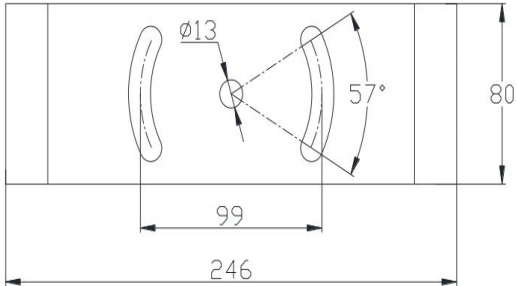




智能光影情景模块化

## 300W LED涟漪水纹灯参数表

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	300W LED涟漪水纹灯
		规格型号	LS-SW-LY300
		应用位置	建构筑物外立面、马道、地面等
光源参数		效果图	
光源类型	LED光源		
光源功率	300W 功率因数: ≥0.97		
灯泡色温	7500K(可定制)		
输出色彩	彩色		
显示技术	LED白光+GOBO片		
光源品牌	欧司朗		
技术参数		尺寸图	
效果描述	各种水纹静态投影的高清画面		
图案片	定制动态水纹片/可定制任意颜色		
梯形校正	任意角度梯形校正, Z轴任意角度变形, 物理校正		
光束角(50%Imax)	[V]Left+Right: 72°[H]Left+Right: 72°		
出光角度	60° (1: 1)		
调节角度	上下调节 > 180°		
调光曲线	0-100%		
调节方式	手动调节		
投射距离	3-20m		
光学测试	光学测试国家标准: GB/T 7002-2008(光度测试)、GB/T 9468-2008 (光分布)、GB/T 24824-2009合格		
盐雾测试	24小时盐雾测试GB/T10125-2012合格		
灯具寿命	≥20000h 光衰<10%		
IP等级	防尘、防固体异物、防水 IP65		
控制及物理参数		安装孔位图	
控制方式	国际标准DMX512 信号, 3 芯防水接口、RDM 控制协议标准模式6 个通道、主从同步控制模式、单机模式	<p>吊臂安装孔尺寸: (单位: mm)</p> 	
通道模式	6通道		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
用电功耗	320W		
散热方式	风冷/结构散热		
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计		
灯具材质	高强度铝合金		
工作温度/湿度	-25° ~ 45°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
产品材质/颜色	压铸铝外壳, 灰色或黑色		
产品尺寸	248*262*290mm		
灯体净重	7.1 kg		