

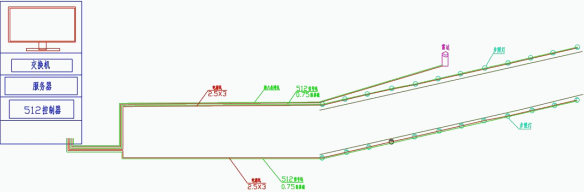


灯具图片		日期			
		项目			
		灯具编号			
		灯具名称	互动跟随彩虹路		
		规格型号	LS-Rainbow Road		
		应用位置	建筑物、马路等		
		数量	100个 (双侧25米/套)		
灯具光学参数		效果图			
光源类型	LED 5050四合一光源				
光源功率	8W				
工作电压	DC24V				
灯具色温	RGBW				
防护等级	IP67				
配光角度	30°				
灯具数量	一米2个灯, 两侧25米需要单灯100个				
控制服务器部分					
端口	千兆/百兆可选				
系统信号	双向冗余, 稳定性翻倍				
独立算法	四色独立算法, 节能环保, 色彩纯正				
控制功能	同异步一体控制, 失联机信号自动切换脱机效果, 实现视频源备份				
软件功能	大型自主开发设计视频编辑、播放和布线设计软件				
远程控制支持系统	支持 Windows 主流 32 位、64 位操作系统: windows 2000、windows 2003、windows XP、windows 7、windows 8 等				
控制服务器	英特尔I7 9700/金士顿DDR4 16G/企业级固态硬盘				
互动感应雷达系统		安装拓扑图			
雷达输入电源	24V独立电源、2A				
雷达尺寸(毫米)	直径80MM, 高度 79.1MM。				
角分辨率	物体辨识度: 0.024°				
精度	0至30M, 30mm ; 30至70M, 50mm。				
帧速	20fps				
互动感应雷达数量	两侧25米, 互动感应雷达系统1套				
开关电源及物理参数					
开关电源	DC24V 300W				
开关电源数量	两侧25米, 1米2灯, 需要开关电源3个				
灯具材质	铝合金外壳				
线缆材质	五芯全铜线				
控制方式	DMX512				
工作温度/湿度	零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%				
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离				
灯具尺寸	直径120MM				
灯具净量	1KG				
产品特性	1• 灯具小巧, 容易藏匿, 实现见光不见灯。 2• 灯光跟随人互动, 颜色变幻如行云流水。				