



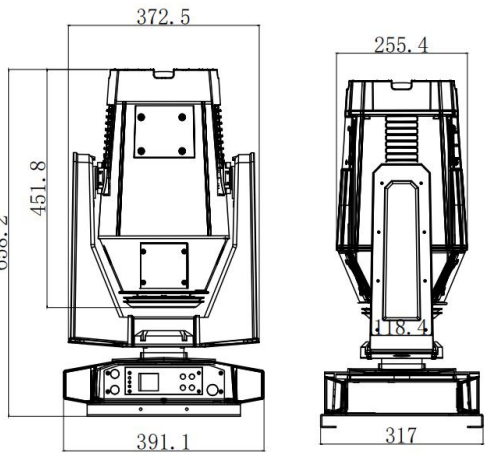


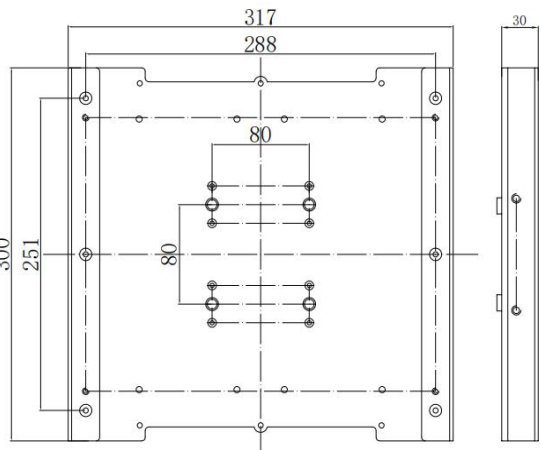
480W防水三合一光束灯参数表 制表人:

智联光影情景模块化

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	480W防水三合一光束灯
		规格型号	LS-LY480S
		应用位置	
		数量	

光源参数		效果图	
光源类型	原装欧司朗定制灯泡		
光源功率	480w		
光通量	250000lux (20m)		
光束角	1.8°		
光束直径	168mm (出光口)		
灯泡色温	8000k		
灯泡寿命	1500H		

技术参数		尺寸图	
颜色系统	采用台湾高色温色片, 14个颜色片+白光, 具有半色, 彩虹效果		
图案系统	24个图案片+白光, 可双向抖动		
变焦系统	双加粗步进马达, 电子调焦		
雾化系统	具有雾化功能, 可实现柔光效果		
调光系统	0-100%机械调光, 平滑无闪烁		
投射距离	最远可达1.2KM的平行光效果		
频闪系统	双电机独立频闪, 0.5-20次/秒, 速度可调		
摇头系统	采用高精度三项马达, 定位准确, 运行平滑, 可自动校正定位; 水平: 540°旋转, 垂直: 270°旋转		
棱镜系统	1个8棱镜, 棱镜可左右快慢旋转 (可选择3棱镜/16棱镜); 配置台湾七彩色片, 可出一条光束七彩效果光束		

控制及物理参数		安装节点图	
控制系统	DMX512, 带RDM功能, 可使用大型控制器控制远程设置地址码		
通道DMX	18CH		
内置程序	内置多种效果程序, 可以实现单束白色左右慢摆, 实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆		
显示屏	2.8寸全彩液晶显示屏, 可倒转180°		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
整机功耗	650W		
工作温度	零下25°C~ 45°C		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离		
防水等级	IP65		
灯具尺寸	391*317*658cm		
产品重量	25KG		