

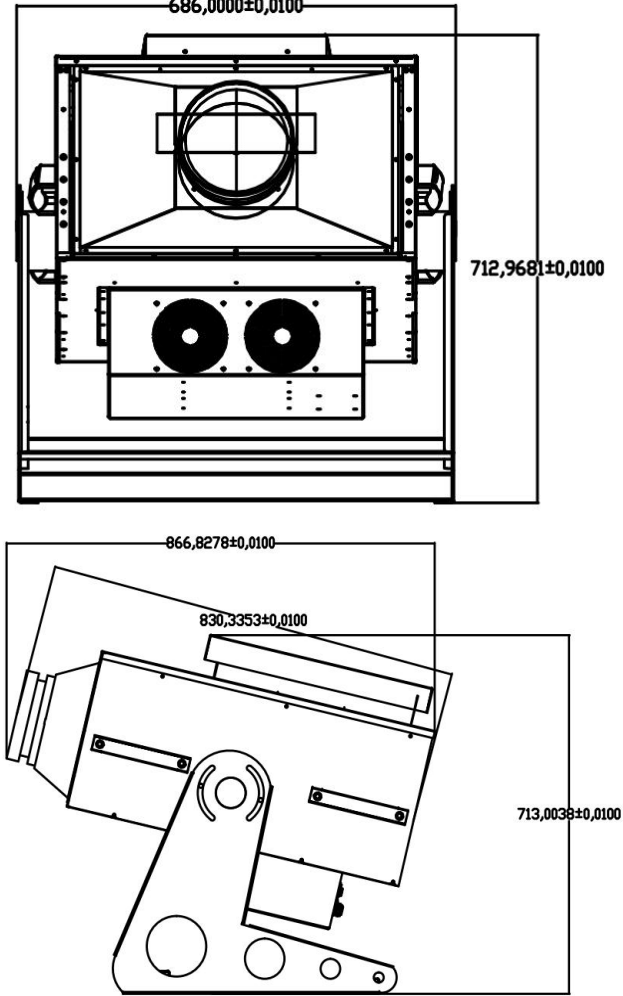




智联光影情景模块化

## 2000W LED工程影像灯参数表

制表人:

灯具图片		日期	
		项目	
		灯具名称	2000W LED工程影像灯
		规格型号	LS-DD2000
		应用位置	
光源参数		效果图	
光源类型	LED白光模组		
光源功率	2000W		
色温	6600±300K		
输出色彩	彩色		
显示技术	LED白光模组+全彩全透胶片		
光源品牌	OSRAM		
技术参数		尺寸图	
效果描述	各种大型静态投影画面		
图案片	滚轴式180mmx180mm全彩全透灯片, 胶片数1~30, 建议15张以内, 胶片寿命300h		
梯形校正	任意角度梯形校正, Z轴任意角度变形		
画面缩放	长宽可按照任意比例进行缩放		
投射系数	(1:1); (2:1); (3:1)		
投射距离	10-90m		
最佳投射面积	≤900m <sup>2</sup>		
融合拼接	可拼接		
灯具寿命	≥20000h 光衰<10%		
IP等级	IP65		
控制及物理参数			
通讯接口	DMX512/主从/自走		
输入电源	220V AC 50/60 HZ		
用电功耗	2200W		
散热方式	风冷/结构散热		
光路密封	光路层完全, 电源层完全密封		
工作温度/湿度	零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷过流过压漏电保护、防潮、光电隔离		
产品尺寸	L830MM*W680MM*H692MM		
产品重量	78.5kg		