




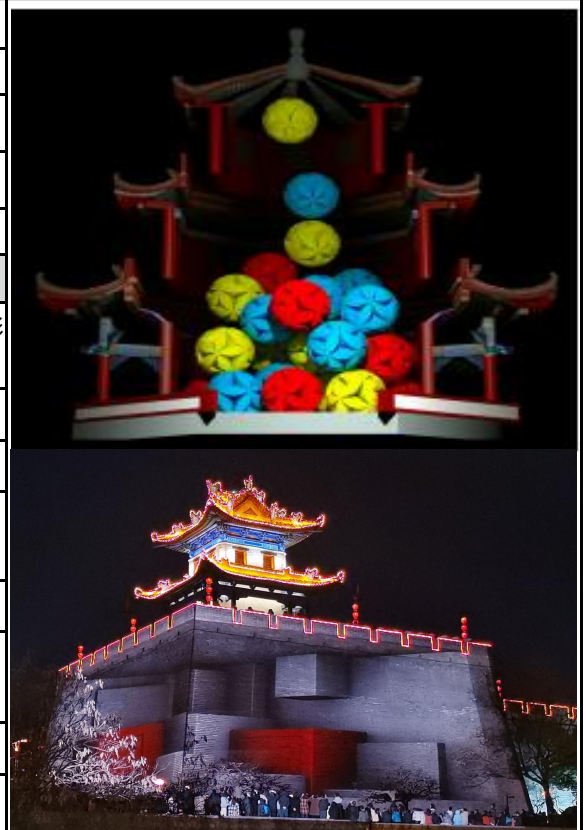
智联光影情景模块化

23000lm激光工程投影机参数表 制表人:

	日期	
	项目	
	灯具编号	
	灯具名称	23000lm激光工程投影机
	规格型号	LS-P23000
	应用位置	
	数量	

光源参数	
光源类型	激光光源
亮度	23000lm
色彩	红蓝双色激光
显示技术	DLP 技术
分辨率	1920*1200

效果图



技术参数	
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动漫投影画面
宽高比	16: 10
对比度	10000: 1
镜头系数	0.84 ~ 1.03:1, 0.9-1.1: 1, 1.2~1.56:1 1.5 ~ 2:0, 2.0 ~ 4.0 :1, 4.0~7.0:1
防尘等级	IP54
矫正技术	边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素
显示功能	支持3D显示
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。

控制及物理参数

通讯接口	DisplayPort 1.1a 2个, HDMI 1.4a 2个, Wired Remote, 12V Trigger
输入电源	85~250V AC 50/60 HZ
用电功耗	1900W
散热方式	液冷技术
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎, 激光光源到镜头都是完全密封的
工作温度/湿度	零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔
产品尺寸	L: 74.8cm W: 53.0cm H: 24.8cm
产品重量	52kg

灯具尺寸

